


### LEDLENSER AVENTURA Y DEPORTE 2018





# ÍNDICE —

- LEC	DLENSER		
	GARANT	ÍA	04
	SOPORT	E MARKETING	04
	TECNOLO	OGÍAS	08
	CARACTI	ERÍSTICAS	10
- CAT	TÁLOGO 20	018	
	FRONTAI	LES	1
	NE010R	NEW	1:
	NE06R	NEW	10
	NEO4	NEW	1
	XE019		18
	SE07R		2
	SE05		2:
	SE03		2:
	H8R	NEW	2
	H14R.2		2'
	H7R.2		2
	H7.2		29
	H6R		30
	H6		3
	H5		3:
	H3.2	(EV)	3:
	LINTERN	IAC	
	D14.2	IA3	36
	D14.2	LIGHT	3'
	DI4 DAII		3.
	ACCESOI	RIOS	
	Linterna	S	4
	Frontale	s	4:

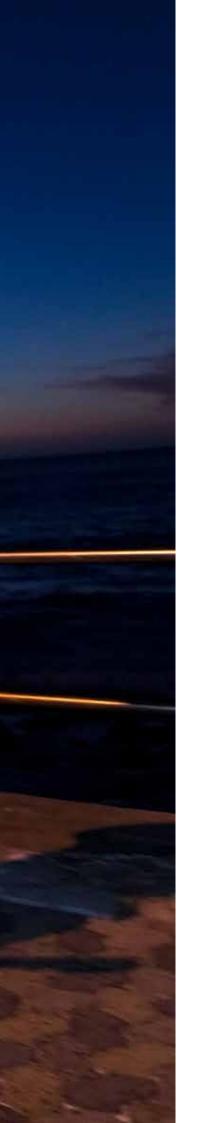



# CALIDAD GARANTIZADA.

Para nosotros, "Diseñado en Alemania" no es solamente una frase: representa los más altos estándares en innovación, materiales, tecnología, procesamiento y sostenibilidad. Como confiamos en la calidad de nuestros productos, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de 5 años<sup>4</sup>, pero aún hay más: los clientes pueden registrar su producto para extender la garantía a 7 años<sup>4</sup>.

Todos los productos originales de Ledlenser incluyen una tarjeta de registro del producto. Simplemente escanee el código QR con un teléfono inteligente o escriba la URL en el navegador de su portátil o PC para registrarse. Serás redirigido a una página de registro de producto. Simplemente rellena la información del formulario.










# LEDLENSER SOPORTE PARA LA VENTA.

Puede contar con un plan de marketing bien pensado con medidas de marketing atractivas y versátiles, y un apoyo sustancial de ventas.



#### COMUNICACIÓN AL CLIENTE FINAL



02 – Campañas en prensa especializada

03 - Patrocinio de atletas

04 - Campañas en redes sociales

05 – Campaña on-line



#### SOPORTE PARA VENTA

01 - Información al vendedor

02 - Promociones

03 - Formación



#### **EXPOSITORES**

Disponemos de una completa línea de expositores para mostrar el producto.

Creando un marco de visualización más atractivo que incrementa la venta además de favorecer la imagen de la tienda.


Por favor consulte con nuestros comerciales los modelos disponibles.



#### FERIAS Y OTROS EVENTOS

Participamos en distintas ferias y eventos en toda España y Portugal para promocionar y dar a conocer la marca.

Si quiere asistir algún evento simplemente póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

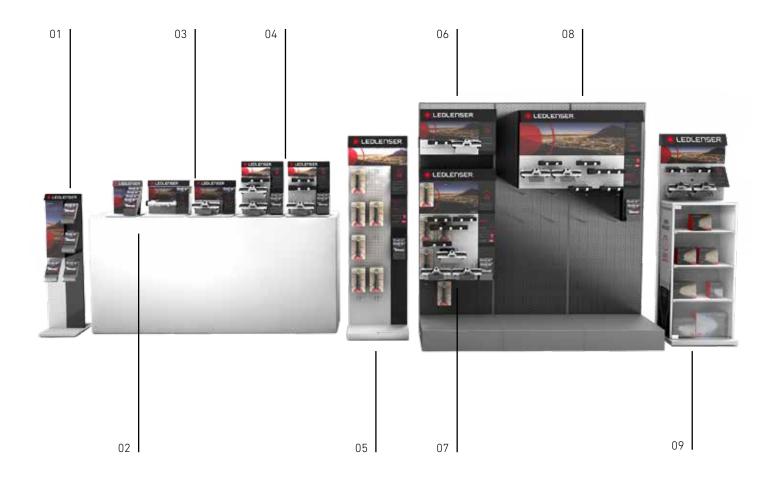

#### LEDLENSER EXPOSITORES

01 - Display para folleto 05 - Expositor de suelo

02 - Display para flyer 06 a 08 Expositor de suelo "Tego" Mini Med o Max

03 - Expositor de mostrador 09 - Expositor de suelo con vitrina

04 - Expositor mostrador múltiple

#### QUE TE OFRECEMOS

- Reiberco Internacional como distribuidor exclusivo para España, Portugal y Andorra. Pone a disposición de sus clientes un completo departamento de ventas y marketing.
- Estos departamentos ayudarán en la venta y posicionamiento de la marca Ledlenser en todo momento.
- Reiberco Internacional invierte todos los años en campañas on line y off line, anuncios en prensa general y especializada, ferias, eventos, patrocinios de atletas, creación de catálogos y folletos... Todo ello con el fin de ayudar a que la marca sea más conocida y a un aumento de las ventas.
- Si usted tiene cualquier necesidad para su negocio no dude en consultar con nuestro equipo comercial o contacte en el teléfono +34 913980470.

## LEDLENSER TECNOLOGÍAS.

Nuestro rasgo más sobresaliente es estar siempre a la vanguardia de la tecnología. Desde lentes innovadoras hasta fuentes de alimentación pioneras: trabajamos incansablemente para mejorar sobre nuestra tecnológica. Es por eso por lo que ya tenemos más de 100 patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas. Y seguramente vendrán muchos más. Lo más destacado de nuestra tecnología:



#### ADVANCED FOCUS SYSTEM

Sistema de Enfoque Avanzado.
Galileo juró por el poder de las lentes;
Newton por el poder de los reflectores.
Simplemente hemos combinado las dos tecnologías, mejor que nadie. El resultado: nuestro Sistema de Enfoque Avanzado (AFS) patentado³, que permite una transición continua de una luz homogénea de corta distancia (desenfocado), a la luz intensa de larga distancia (enfocada).
La eficacia del AFS sorprende y emociona a los expertos.



#### X-LENS TECHNOLOGY

Tecnología X-Lens. Esta tecnología es una mejora del Sistema de enfoque avanzado (AFS). Puede combinar prácticamente cualquier número de lentes reflectoras y sincroniza sus haces de luz individuales en un solo rayo perfecto. El resultado es un reflector homogéneo de gran calidad en modo desenfocado y el haz más enfocado creado hasta la fecha.



#### SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Luz Inteligente. Esta innovación hace que su Ledlenser sea una herramienta perfecta de iluminación personal: un microcontrolador permite la programación de toda su gama de características individuales mediante el uso de varias combinaciones. De esta manera, siempre tienes a mano el modo de luz perfecto.



#### OPTISENSE TECHNOLOGY

Tecnología OPTISENSE. En cualquier condición, nublado, en sombra, oscuro o sin luz: gracias a la tecnología Optisense, su Ledlenser se adapta automáticamente a las condiciones de luz ambientales. El innovador regulador controla la luminosidad en función del reflejo de su propia luz y evita el deslumbramiento.



#### WIDE BEAM

Haz Ancho. Nuestro formato de haz ancho tiene en cuenta que el campo de visión humano es alrededor de 180 ° grados horizontalmente y solo alrededor de 130° grados verticalmente. La forma ovalada de la luz y la tecnología de haz ancho hacen que las cosas sean dos veces más seguras: no sólo ves más, sino que también se ven desde todos los ángulos.



#### SAFETY YTRION CELL

Seguridad Ytrion Cell. Una batería de Ytrion es considerablemente más liviana que una batería de níquel e hidruro de metal y se carga hasta cinco veces más rápido que una batería de iones de litio. Además, ofrece más de 5.000 ciclos de carga con prácticamente cero pérdida de capacidad debido aque no tiene "efecto memoria".



#### TEMPERATURE CONTROL

Control de temperatura. Enfría la luz: gracias al control inteligente de temperatura y totalmente automático, un Ledlenser nunca se calienta demasiado, sin importar cuánto lo use. Esto lo protege de quemaduras y al LED de sobrecalentamiento.



#### **RAPID FOCUS**

Enfoque rápido. Cuando enfocas y desenfocas una linterna o un frontal, nuestra lente reflectora se mueve en relación con el LED. Por ejemplo: En sistemas mecánicos convencionales, esto se logra girando la cabeza de la linterna. Como consideramos que esta tecnología era demasiado lenta y poco práctica, desarrollamos el Enfoque Rápido: un mecanismo operado con una sola mano que se usa para cambiar el modo de luz muy rápidamente.



#### FLOATING CHARGE SYSTEM

Sistema de carga flotante. Carga inalámbrica: con el sistema de carga flotante, que puede ser de pared, y el cable de carga magnética, la linterna parece flotar en el cargador y está lista para usarse con un simple movimiento de la muñeca. Además de cargarse a través de USB, con un adaptador, el sistema también puede enchufarse a tomas de corrientes estándar o conectarse a encendedores de cigarrillos en los automóviles.



#### **EMERGENCY LIGHT**

Luz de emergencia. Usa tu linterna como una luz de emergencia: si se apaga mientras está en la base de carga, se encenderá automáticamente. De esta manera, la luz te ayuda a encontrar el camino hacia la caja de fusibles, por ejemplo.

# LEDLENSER MODOS DE LUZ.



#### **BOOST**

La luz más potente.



#### STR0B0

Rápidos destellos de luz con un irritante efecto cegador para situaciones de emergencia.



#### MÁXIMA POTENCIA

Máxima potencia para cualquier situación.



#### **PARPADEO**

Emite automáticamente pulsos de luz a intervalos regulares.



#### MEDÍA POTENCIA

La combinación perfecta entre la luz y la mayor duración de la batería.



#### POSICIÓN

Parpadeos de luz regulares a intervalos largos para marcar la posición.



#### **BAJA POTENCIA**

Luz económica para una batería de larga duración, lectura y trabajo sin deslumbramiento.



#### S.0.S.


La luz emite una señal de socorro SOS en código Morse (3 x corto, 3 x largo, 3 x corto).

### ENFRENTARSE A LA OSCURIDAD. LEDLENSER SERIE SPORT.





## NEO10R

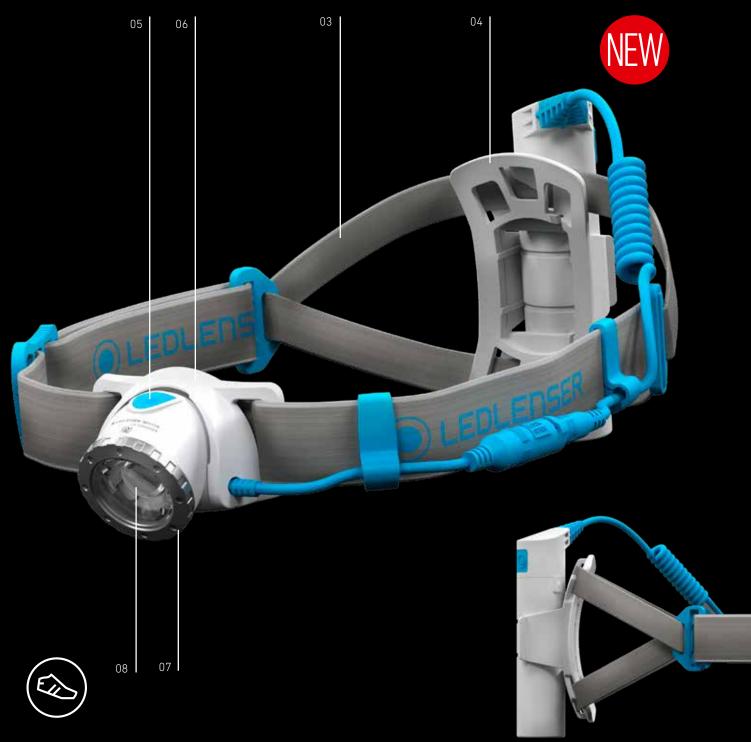

#### NUEVO NEO10R. PERFECTO PARA EN-FRENTARTE A LA OSCURIDAD.





- 01 Seguridad adicional luz trasera roja.
- **02** Tecnología de batería de vanguardia respetuosa con el medio ambiente y con carga rápida por USB.
- **03** Cinta extraíble y lavable.
- 04 Cómodo: posición vertical de la batería
- **05** Operación fácil un interruptor, tres modos de luz.
- 06 Todo de un vistazo cabeza pivotante.
- **07** Visibilidad mejorada en primer plano y en distancia función de enfoque regulable.
- 08 Xtreme LED, Blanco,

## NE010R

REF. N° 500917 CAJA



#### LED

ANSI	Boost	Máxima	Media	Mínima
Ahorro Energético				
Haz lumínico¹ [lm]	-	600	250	10
Alcance <sup>1</sup> [m]	-	150	100	20
Duración¹ [h]	-	10	15	120
Energía Constante				
Haz lumínico¹ [lm]	_	400	-	10
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	130	_	20
Duración¹ [h]	-	6	-	70
Tipo de LED	1x Xtrem	LED		

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal	

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima, Media y Mínima

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	36 mm
Peso incluidas baterías	158 g
Peso incluidas baterías	158 g

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera regulable color rojo Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	1x 18650 Batería Re-
Dateria	cargable lithium-ion
Capacidad de la batería²	12.58 Wh, 3,400 mAh
Recargable	Si
Tiempo de carga	6 h
Resistencia al agua	IP54
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía.. Advertencia batería baja, indicador carga

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No.	Ref.
0355	Cargador para batería ICR18650 con cable USB
0380	Cargador USB de coche
0389	Fuente de alimentación USB y cable adaptador

Ref. No.	Ref.
0395	Clip para fijar cinta de linterna frontal al casco. (2x)
501001	Batería recargable ICR18650 3.400 mAh
501506	Set de filtros de colores 36 mm

#### TECNOLOGÍAS





RAPID FOCUS




SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL



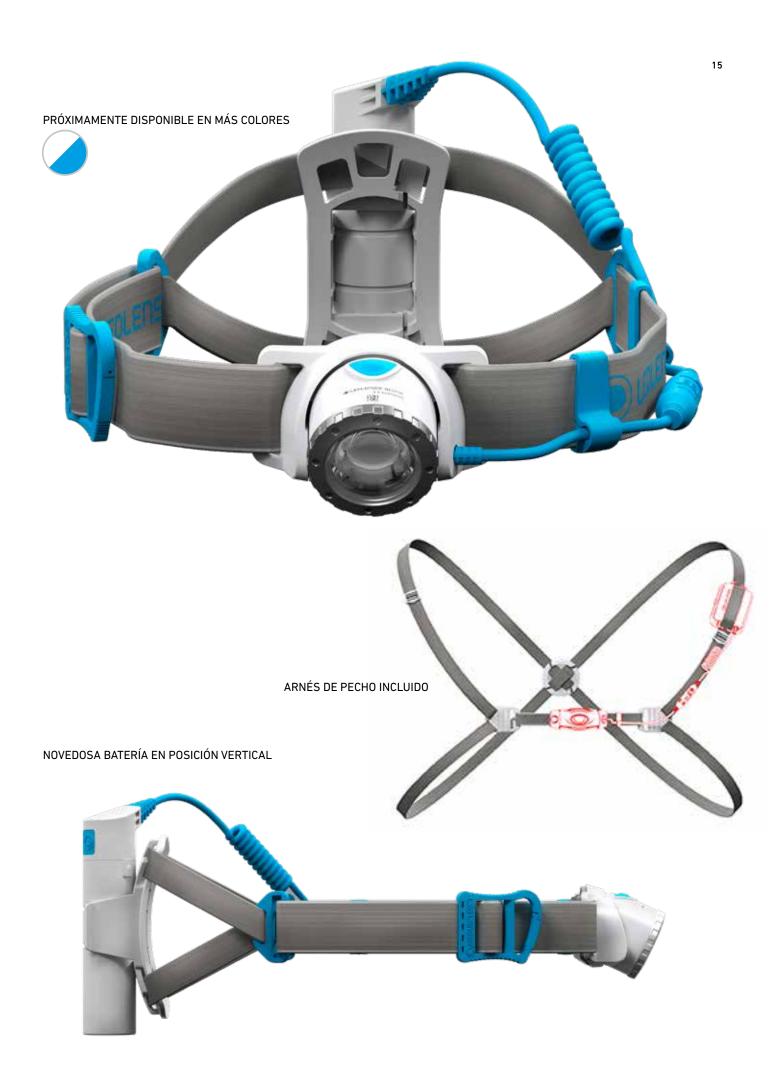

## NEO6R









500919 CAJA 500920 CAJA



ANSI	Boost	Máxima	Media	Mínima
Ahorro Energético				
Haz lumínico¹ [lm]	_	240	-	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	30	-	10
Duración¹ [h]	_	6	-	40
Energía Constante				
Haz lumínico¹ [lm]	_	150	-	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	20	-	10
Duración¹ [h]	_	3	-	40
Tipo de LED	1x Power	r LED		

#### **PULSADOR**

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima y Mínima

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	70 mm
Peso incluidas baterías	95 g

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera color rojo Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	Batería Recargable Li-ion
Capacidad de la batería²	Polímero 3,7V
Recargable	Si
Tiempo de carga	4 h
Resistencia al agua	IP57
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía, energía constante.. Advertencia batería baja, indicador carga

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No. Ref.

Ref. No. Ref.

#### TECNOLOGÍAS





TEMPERATURE CONTROL







ARNÉS DE PECHO INCLUIDO

BATERÍA RECARGABLE

### NE04

REF. Nº

500914 CAJA

500915 CAJA

500916 CAJA

#### LED



#### **PULSADOR**

Pulsador multifunción en el cabezal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima y Mínima

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	70 mm
Peso incluidas baterías	100 g

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera color rojo Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	Pilas AAA NiMH 1.2V
Capacidad de la batería²	-
Recargable	=
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IP57
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía, energía constante.. Advertencia batería baja, indicador carga

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No.	Ref.

Ref. No. Ref.

#### TECNOLOGÍAS





TEMPERATURE




## XEO19R



## PERFECTO PARA CONDICIONES EXTREMAS







- 02 Tecnología Optisense: controla la luminosidad en función de la luz reflejada.
- 03 Más fácil de manejar Interruptor de 5 vías con cinco modos de luz: Boost, Power, Low Power, Blink y Emergency Light.
- 04 No más "visión de túnel" proyección perfecta.
- 05 Distribución óptima de la luz ¡Dos cañones LED ajustables individualmente!
- 06 Multifuncional: se combina con fundas y soportes para una gran variedad de aplicaciones.
- 07 Uso flexible: puede sujetarse a los pantalones o a un cinturón.
- 08 El PowerBox también se puede usar por separado como un tanque de potencia potente. Podrás cargar tu móvil gracias a su puesto USB








## XEO19R

REF. N°

7319R ● 7319RG ● 7319RW ○ CAJA

7219R ● 7219RG ● 7219RW ○ MALETÍN

#### LED



# LED LENSER!

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	38,2 mm
Peso incluidas baterías	478 g
Peso sin baterías	193 g
Peso sin baterías	193 g

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Boost, Máxima, Mínima, Parpadeo, Emergencia

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía..

Advertencia batería baja, indicador carga

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte.

Cinta elástica lavable, intercambiable

#### BATERÍA Y CARCASA

Pataría	Lithium-ion Power-
Batería	Box, 7.4 V
Capacidad de la batería²	38.48 Wh, 5,200 mAh
Recargable	Si
Tiempo de carga	8 h
Resistencia al agua	IPX6
Rango temperatura de funcionamiento	-10 °C to +50 °C

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0386	Cargador de coche
0400	Montura GoPro
0401	Adaptador para trípode
0402	Kit de conexión de casco modelo C
0404	Soporte para montaje en bicicleta modelo A
0405	Clip cintura para batería PowerBox

Ref. No.	Ref.
413	Cable USB para cargar con batería externa
500831	XEO PowerBox incluye bolsa

#### TECNOLOGÍAS



















OPTISENSE TECHNOLOGY

## SEO7R

EUSES,

REF. Nº 6107 • BLISTER 6107RB ● BLISTER

#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	_	220	_	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	130	-	40
Duración¹ [h]	_	5	-	20
Tipo de LED	1x Xtrem	LED		-

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima, Mínima, Parpadeo, Regulable

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía, Flujo constante	
Advertencia batería baja, indicador carga	

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0359	Clips de fijación de correa para casco (4x)
0368	Kit de conexión para casco. Modelo B
0373	elástica verde
0374	Cinta elástica reflectante gris Modelo A
0375	Cinta elástica gris
0376	Cinta elástica roja

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	29 mm
Peso incluidas baterías	93 g
Peso sin baterías	-

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, regulable. Luz Roja sin reflejos Cinta elástica lavable, intercambiable Sistema de regulación de potencia automático, desconoctable.

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	Recargable lithi-
Dateria	um-ion, 3.7 V
Capacidad de la batería²	3.26 Wh, 880 mAh
Recargable	Si
Tiempo de carga	6 h
Resistencia al agua	IPX6
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

Ref. No.	Ref.
0377	Cinta elástica azul
0380	Cargador de coche USB
0389	Fuente de alimentación 5V y cable USB
0390	Cinta elástica reflectante casco. Negra.
7784	Batería recargable Lithium-ion 3.7 V / 880 mAh

#### TECNOLOGÍAS









SMART LIGHT TECHNOLOGY







## SE05

REF. Nº

6105 BLISTER

6106 BLISTER

#### LED



	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	_	180	-	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	120	_	40
Duración¹ [h]	_	7	_	25
Tipo de LED	1x Xtrem LED			

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	29 mm
Peso incluidas baterías	105 g
Peso sin baterías	-

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal

Máxima, Mínima, Parpadeo

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía

Advertencia batería baja

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, regulable.

Luz Roja sin reflejos. Cinta elástica lavable, intercambiable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	3 x Micro (AAA), 1.5 V
Capacidad de la batería²	5.63 Wh, 1,250 mAh
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX6
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0359	Clips de fijación de correa para casco (4x)
0368	Kit de conexión para casco. Modelo B
0373	Cinta elástica verde
0374	Cinta elástica reflectante gris Modelo A
0375	Cinta elástica gris
0376	Cinta elástica roja

Ref. No.	Ref.
0377	Cinta elástica azul
0380	Cargador de coche USB
0389	Fuente de alimentación USB
0390	Cinta elástica reflectante casco. Negra
7784	Batería Recargable Lithium-ion 3.7 V / 880 mAh

#### TECNOLOGÍAS





SMART LIGHT TECHNOLOGY

## SE03

EDSER (

REF. Nº

6103 BLISTER

6104 BLISTER

#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	_	100	_	15
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	100	-	30
Duración¹ [h]	_	10	_	40
Tipo de LED	1x Xtrem	LED		

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima, Mínima, Parpadeo

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	29 mm
Peso incluidas baterías	93 g
Peso sin baterías	-

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte Luz Roja sin reflejos.

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	3 x Micro (AAA), 1.5 V
Capacidad de la batería²	5.63 Wh, 1,250 mAh
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX6
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0359	Clips de fijación de correa para casco (4x)
0368	Kit de conexión para casco. Modelo B
0373	Cinta elástica verde
0374	Cinta elástica reflectante gris Modelo A
0375	Cinta elástica gris
0376	Cinta elástica roja

Ref. No.	Ref.
0377	Cinta elástica azul
0380	Cargador de coche USB
0389	Fuente de alimentación USB
0390	Cinta elástica reflectante casco. Negra
7784	Batería Recargable Lithium-ion 3.7 V / 880 mAh

#### TECNOLOGÍAS





4

SMART LIGHT TECHNOLOGY

## H8R



## PERFECTO PARA EL USO DIARIO. Y PARA ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.





En 3 horas el 80% de la carga..

- 01 Seguridad adicional luz trasera roja.
- **02** Tecnología de batería de vanguardia respetuosa con el medio ambiente y con carga rápida por USB.
- **03** Cinta extraíble y lavable.
- **04** Cómodo: la mejor relación peso / luz de todos los frontales Ledlenser.
- 05 Operación fácil un interruptor, tres modos de luz.
- 06 Todo de un vistazo cabeza pivotante.
- **07** Visibilidad mejorada en primer plano y en distancia función de enfoque regulable.
- 08 Xtreme LED. Blanco.

### H8R

REF. N°
500853 CAJA
500852 BLISTER



#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	-	600	250	10
Alcance <sup>1</sup> [m]	-	150	100	20
Duración¹ [h]	-	10	15	120
Tipo de LED	1x Xtrem	LED		

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	36 mm	
Peso incluidas baterías	158 g	

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima, Media y Mínima	ı
	-

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera regulable color rojo
Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía	_
Advertencia batería baja, indicador carga	_

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	1x 18650 Batería Re-		
Dateria	cargable lithium-ion		
Capacidad de la batería²	12.58 Wh, 3,400 mAh		
Recargable	Si		
Tiempo de carga	6 h		
Resistencia al agua	IPX4		
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C		

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No.	Ref.
0355	Cargador para batería ICR18650 con cable USB
0380	Cargador USB de coche
0389	Fuente de alimentación USB y cable adaptador
0395	Clip para fijar cinta de linterna frontal al casco. (2x)
501001	Batería recargable ICR18650 3.400 mAh
501506	Set de filtros de colores 36 mm

Ref. No.	Ref.			
-				

#### TECNOLOGÍAS





RAPID FOCUS



SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE



## H14R.2

REF. N°
7299R CAJA
7399R BLISTER

#### LED





Diámetro del cabezal	37 mm	
Peso incluidas baterías	340 g	

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en cabezal y pulsador luz roja trasera

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Boost, Máxima, Mínima, y Parpadeo

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía, corriente constante.

Advertencia batería baja, indicador batería, indicador carga

#### SISTEMA DE GESTION DE LINEROI.

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0313	Protector antirrodadura 37 mm
0313-F	Set de filtros color + Protector antirrodadura 37 mm
0363	Soporte para bicicleta
0380	Cargador USB de coche
0389	Fuente de alimentación USB y cable adaptador
0393	Kit de conexión de casco modelo A
0395	Clip para fijar cinta de linterna frontal al casco. (2x)

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera regulable
Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Li-ion Recargable		
Batería, 2x ICR18650		
16.28 Wh, 4,400 mAh		
Si		
8 h		
IPX4		
-20 °C to +40 °C		

Ref. No.	Ref.
0396	Cable Alargador 1 m.
0413	Cable Adaptador USB para cargar con batería externa
7706	Batería Recargable 4x AA NiMH 1.2 V/ 2.200 mAh
7795	Batería Recargable Lithium-ion 3.7 V/4.400 mAh
100879	Set filtros color 37mm + 4 protectores antirrodadura
500831	XEO PowerBox incluye bolsa













## H7R.2

REF. N°
7298 CAJA
7398 BLISTER



#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	300	200	-	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	160	140	-	50
Duración¹ [h]	4	10	-	30
Tipo de LED	1x Xtrem LED			

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	35 mm
Peso incluidas baterías	165 g
reso incluidas paterias	100 y

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal y en parte de atrás.

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Boost, Máxima, Mínima y Parpadeo.

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía, corriente constante

Advertencia batería baja, indicador de batería, indicador carga

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, luz trasera regulable color rojo

Cinta elástica, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	1x Li-ion Batería Re-		
Dateria	cargable de Polímero.		
Capacidad de la batería²	5.18 Wh, 1,400 mAh		
Recargable	Si		
Tiempo de carga	5 h		
Resistencia al agua	IPX6		
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C		

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0332	Funda modelo H
0371	Cinta elástica reflectante modelo B
0380	Cargador USB de coche
0389	Fuente de alimentación USB y cable adaptador
0394	Cinta de casco antideslizante
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)
0413	Cable Adaptador USB para cargar con batería externa

7789	Pack Batería Recargable Lithium-ion 3.7 V/1.400 mAh
100880	Set de filtros de color 35 mm + protector
500531	Batería externa de 6200 mAh
500831	XEO PowerBox incluye bolsa















H7.2

REF. N°
7297 CAJA
7397 BLISTER



#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	250	200	-	20
Alcance <sup>1</sup> [m]	160	140	-	50
Duración¹ [h]	5	8	-	30
Tipo de LED	1x High Power LED			

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal y en parte de atrás.

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Daact	Mávima	Mínimav	Parnadeo.
DUUSI.	waxiiia.	willillia v	rai Daueo.

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ah	orro	de	energ	ıía
<i>_</i>	0110	uc	Citcig	, i u

Advertencia batería baja

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
0332	Funda modelo B
0371	Cinta elástica reflectante modelo B
0394	Cinta de casco de goma
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)
0413	Cable Adaptador USB

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	35 mm
Peso incluidas baterías	165 g

#### CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte, regulable

Cinta elástica, extraíble, intercambiable y lavable

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	4x micro AAA, alcalina
Capacidad de la batería²	-
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX6
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

Ref. No.	Ref.
100880	Set de filtros de color 35 mm + protector
500831	XEO PowerBox incluye bolsa

#### TECNOLOGÍAS







SMART LIGHT TECHNOLOGY



TEMPERATURE CONTROL

## H<sub>6</sub>R

REF. N°
7296R CAJA
7396R BLISTER



#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	-	200	-	5
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	120	-	20
Duración¹ [h]	_	2	-	40
Tipo de LED	1x High F	Power LED		

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	28 mm	
Peso incluidas baterías	132 g	

#### **PULSADOR**

Pulsador multifuncional en el cabezal
Regulador de intensidad en parte trasera

#### CARACTERÍSTICAS

Cinta regulable elástica, extraíble, intercambiable y lavable	
Foco regulable	

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima y Mínima		

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	3x micro AAA, NiMH
Capacidad de la batería²	3.24 Wh, 900 mAh
Recargable	Si
Tiempo de carga	3 h
Resistencia al agua	IPX4
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía	
Indicador de carga	

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No	o. Ref.
0332	Funda modelo H
0380	Cargador USB de coche
0389	Fuente de alimentación USB y cable adaptador
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)
7749	3x AAA NiMH baterías recargables 1.2V/900 mAh

Ref. No.	Ref.







REF. N°
7296 CAJA
7396 BLISTER

# LEDLENSER

#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	-	200	-	5
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	120	-	20
Duración¹ [h]	-	4	-	40
Tipo de LED	1x Power LED			

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	28 mm
Peso incluidas baterías	133 g

#### **PULSADOR**

Pulsador parte frontal
Regulador de intensidad en parte trasera

#### CARACTERÍSTICAS

Cinta regulable elástica, extraíble, intercambiable y lavable	
Foco regulable	

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima y Mínima			
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA			

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	3x micro AAA, alcalina
Capacidad de la batería²	-
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX4
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

Ahorro de energía	

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

0332	Funda modelo H	
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)	

Ref. No.	Ref.





REF. N°
7495 CAJA
7896 BLISTER



#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	-	25	-	-
Alcance <sup>1</sup> [m]	_	70	-	=
Duración¹ [h]	-	20	-	-
Tipo de LED	1x Power LED			

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	28 mm	
Peso incluidas baterías	120 g	

Cinta regulable elástica, extraíble, intercambiable y lavable

#### **PULSADOR**

Pulsador parte frontal

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima			
	,	,	

#### BATERÍA Y CARCASA

Luz trasera roja. Foco regulable

CARACTERÍSTICAS

Batería	3x micro AAA, alcalina
Capacidad de la batería²	-
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX4
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Ahorro de energía

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No	. Ref.
0332	Funda modelo H
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)
7749	3x AAA NiMH baterías recargables 1.2V/900 mAh

Ref. No.	Ref.



H3.2



REF. N°
500767 CAJA
500768 BLISTER

#### LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	-	120	-	5
Alcance <sup>1</sup> [m]	-	100	-	20
Duración¹ [h]	-	6	-	60
Tipo de LED	1x Power LED			

#### TAMAÑO Y PESO

Diámetro del cabezal	28 mm	
Peso incluidas baterías	133 g	

#### **PULSADOR**

Pulsador parte frontal	
Regulador de intensidad en parte trasera	_

#### CARACTERÍSTICAS

Cinta regulable elástica, extraíble, intercambiable y lavable	
Foco regulable	

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima y Mínima	
SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA	

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	3x micro AAA, alcalina
Capacidad de la batería²	-
Recargable	No
Tiempo de carga	-
Resistencia al agua	IPX4
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEM DE CESTION DE ENE

Ahorro de energía	

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No	. Ref.
0332	Funda modelo H
0395	Clips de Fijación de Correa para Casco (2x.)
7749	3x AAA NiMH baterías recargables 1.2V/900 mAh

Ref. No.	Ref.			



# LUZ PARA LOS FONDOS MARINOS Y ARRECIFES.

SERIE D.



Ya sea para navegar, travesías o bucear, con las linternas Serie D de Ledlenser, verás dentro y fuera del agua. Todos los modelos tienen protección IPX8, tienen carcasa a prueba de golpes, son resistentes a la corrosión, fáciles de usar con guantes y están diseñados para profundidades de buceo de hasta 60 m.



## D14.2

REF. N° D14.2 9114 CAJA 9214 BLISTER







#### LED

	Máxima	Mínima
Haz lumínico¹ [lm]	400	60
Alcance <sup>1</sup> [m]	200	80
Duración¹ [h]	2	15
Tipo de LED	1x High f	Power LED

Longitud (desenfocada)	161,5 mm
Diámetro del cabezal	42 mm

233 g

#### **PULSADOR**

Interruptor frontal magnético: para usuarios zurdos y diestros

		/	
$\bigcirc$ $\wedge$ $\bigcirc$ $\wedge$ $\bigcirc$	$\sim$ $\pm$ $\sim$		$\cap$ $\wedge$ $\cap$
$( ( ( \land ) \land ) \land ($	111)		1 / / (
			$I \Delta \supset$
CARA(	ノILI\		

6000-8000 K y CRI 70

Peso incluidas baterías

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	4x Mignon (AA), 1.5 V
Capacidad de la batería²	16.8 Wh, 2,800 mAh
Recargable	No
Tiempo de carga	=
Resistencia al agua	IPX8, Profundidad de
resistencia at agua	buceo hasta 60 m
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Corriente constante	
Avisador baja batería	

#### **ACCESORIOS COMPATIBLES**

Ref. No.	Ref.
7482	Cono señalización modelo. Color naranja.

Ref. No.	Ref.





## D14 DAYLIGHT

REF. N° D14 9114 CAJA 9214 BLISTER REF. N° D14 DAYLIGHT 9114W CAJA 9214W BLISTER







#### LED

	Máxima	Mínima	
Haz lumínico¹ [lm]	300	60	
Alcance <sup>1</sup> [m]	200	80	
Duración¹ [h]	2	15	
Tipo de LED	1x High Power LED		

TAMANO Y PESC	TA	MΑ	NO	Υ	PESC
---------------	----	----	----	---	------

Longitud (desenfocada)	161,5 mm
Diámetro del cabezal	42 mm
Peso incluidas baterías	233 g

#### **PULSADOR**

Interruptor frontal magnético: para usuarios zurdos y diestros

#### CARACTERÍSTICAS

Blanco cálido 4000-5000 K y CRI 80

#### MODOS DE ILUMINACIÓN

Máxima, Mínima			

#### BATERÍA Y CARCASA

Batería	4x Mignon (AA), 1.5 V		
Capacidad de la batería²	16.8 Wh, 2,800 mAh		
Recargable	No		
Tiempo de carga	-		
Resistencia al agua	IPX8, Profundidad de		
Resistencia at agua	buceo hasta 60 m		
Rango temperatura de funcionamiento	-20 °C to +40 °C		

#### SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Corriente constante	
Avisador baja batería	

#### ACCESORIOS COMPATIBLES

Ref. No.	Ref.
7482	Cono señalización modelo. Color naranja.

Ref. No.	Ref.









## LINTERNAS ACCESORIOS.

MODELO	D14.2	D14 DAYLIGHT	
Cono Señalizador	42 mm	42 mm	

## FRONTALES ACCESORIOS.

MODELO	H14R.2	H14.2	H8R	H7R.2	
Funda Modelo H				•	
Set Filtros de Colores 35 mm				•	
Set Filtros de Colores 36mm			•		
Set Filtros de Colores 37 mm	•	•			
Cinta para Casco de Goma				•	
Cinta Elástica Reflectante Modelo B				•	
Clips de Fijación de Correa para Casco (2x)	•	•		•	
Kit de Conexión de Casco Modelo A	•	•			
Soporte de Montaje Universal Modelo A	•	•			
Extensión de Cable	•	•			
Cable Adaptador de USB	•			•	
Fuente de Alimentación USB y Cable Adaptador	•			•	
Cargador de Coche USB	•			•	
XEO PowerBox Incluida Funda	•			•	
Fuente de Alimentación 5V	•			•	
Batería Recargable Li-Ion 3,7V/3400mAh			•		
Batería Recargable Li-Ion 3,7V/1400mAh				•	
Batería Recargable 4x AA NiMH 1,2V / 2200mAh	•				
Batería Recargable 3x AAA NiMH 1,2V / 900 mAh					
Batería Recargable Li-Ion 3,7 V / 4400 mAh	•				

<sup>&</sup>lt;sup>1, 2</sup> Información en pág. 42.

		REF NO.	
		7482	







CLIPS DE FIJACIÓN DE CORREA PARA CASCO (Ref no.: 0359)



KIT DE CONEXIÓN PARA CASCO (Ref. no.: 0393)



EXTENSIÓN DE CABLE (Ref. no.: 0396)

H7.2	H6R	H6	H5	H3.2	Ref. NO.
•	•	•	•	•	0332
•					100880
					501506
					100879
•					0394
•					0371
•	•	•	•	•	0395
					0393
					0363
					0396
•					0413
	•				0389
	•				0380
•					500831
	•				0384
					501001
•					7789
					7706
	•	•	•	•	7749

7795

### NOTAS

La información relativa al contenido del paquete, apariencia, rendimiento, dimensiones y peso corresponde a la información disponible en el momento de la publicación. En interés del desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar los contenidos, la apariencia, el diseño y el color del paquete sin previo aviso. Las imágenes del producto pueden variar de los productos reales y pueden mostrar accesorios opcionales que se pueden comprar por separado. Errores y errores de impresión exceptuados

1) Mediciones según ANSI FL1 en la configuración respectiva. Si no se indica explícitamente ninguna configuración, los valores se refieren al flujo luminoso (lúmenes / lm) y al rango de iluminación (metros / m) en el ajuste más alto, y al tiempo de funcionamiento (horas / horas / h) en la configuración más baja. Una función de refuerzo (si está disponible) se puede usar varias veces, pero sólo por cortos períodos de tiempo. Si la luz tiene diferentes modos de energía, la medición se basa en el "modo de ahorro de energía".

- 2) Valor calculado de la capacidad en vatios-hora (Wh). Esto se aplica al estado de entrega de la (s) batería (s) dentro del elemento respectivo, o de las luces con batería (es) recargable (s), a la (s) batería (s) recargable (s) dentro del producto cuando está completamente cargado.
- 3) Patente EP 1880139; Patente de los Estados Unidos 7.461.960
- 4) Cinco años de garantía desde la fecha de compra, o siete años con registro en línea a través de nuestra página web. La garantía se aplica en todo el mundo; los derechos de garantía legal también se aplican. Cubre defectos en material y fabricación. Se aplica un período de garantía de 24 meses para el correcto funcionamiento de las baterías recargables, para las series de productos "ATEX" e "i-Series" con registro en línea únicamente. Los defectos en las baterías, fundas, fundas, interruptores remotos, filtros de color, impresiones o revestimientos superficiales generalmente están excluidos de la garantía. El garante es Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co.KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Alemania. Para obtener información adicional sobre la garantía del producto, visite: ledlenser.com/warranty.
- 5) El tiempo de carga varía según el hardware utilizado.

#### Ledlenser

Una marca de Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. KG Distribuidor exclusivo para España y Portugal: Reiberco Internacional S.A. Avda. Doctor Federico Rubio y Gali 86 28040 Madrid. España T. +34 91 3980470 F. +34 91 4501559 www.reiberco.es

# FELIZ DE ESTAR EN CONTACTO.

Nuestro servicio ha demostrado ser directo, competente e integral. Incluso con comentarios positivos, siempre buscamos mejorar la calidad de nuestros servicios.

Agradecemos mucho sus comentarios. Cuéntanos o envíanos tus sugerencias.

#### **CONTACTO MARKETING**

Para más información sobre marketing y soporte para venta envién correo a marketing@reiberco.es

#### CONTACTO SERVICIO TÉCNICO

Para información sobre servico técnico y garantía envíen correo a:

serviciotecnico@reiberco.es

#### CONTACTO COMERCIAL

Para información y ventas envíen correo a: comercial@reiberco.es





ledlenser.es

Reiberco Internacional S.A. Importador Exclusivo para España y Portugal comercial@reiberco.es • 91 398 04 70 • www.reiberco.es